


NK-HSS

Hutschienen-Sicherungshalter 1,6 A · erhältlich in zwei Ausführungen



Der NK-HSS ist ein robuster Hutschienen-Sicherungshalter (1,6 A) für das Smart-Meter-Gateway (SMGw) oder die Steuerbox, speziell entwickelt für den Einsatz in Zählerfeldern. Das steckbare Sicherungsfach ermöglicht einen schnellen und sicheren Sicherungswechsel. Erhältlich in zwei Ausführungen: NK-HSS-A mit zwei steckbaren Abgängen und NK-HSS-B als besonders platzsparende Direktsteck-Ausführung.

- Steckbares Sicherungsfach für schnellen und sicheren Sicherungswechsel
- Hutschienenmontage für eine einfache, normgerechte Installation im Zählerschrank
- Integrierte FNN-konforme Geräteschutzsicherung (max. 1,6 A; 6,3 × 32 mm; 500 V AC)
- Robustes Gehäuse aus PC (UL94 V-0)

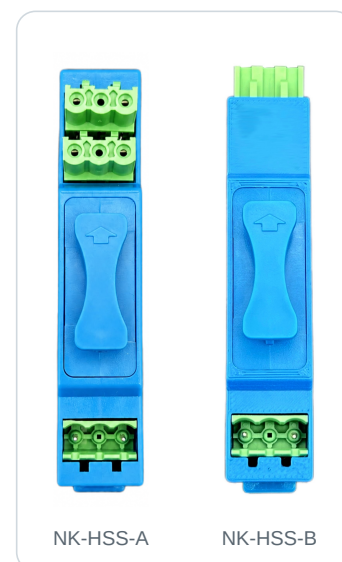**1,6 A**

Geräteschutzsicherung F
(flink)

500 V / 10 A

Bemessungsspannung /
-strom

6 kV

Bemessungsstoßspannung

TH35

Hutschienenmontage DIN EN
60715

Bestellangaben

Typ	Ausführung	Verpackungseinheit
NK-HSS-A	Sicherungshalter, zwei steckbare Abgänge	auf Anfrage
NK-HSS-B	Sicherungshalter, Direktsteckausführung, platzsparend	auf Anfrage

Lieferumfang inklusive integrierter FNN-konformer Geräteschutzsicherung (1,6 A). Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Technische Daten

Elektrische Daten

Bemessungsspannung	500 V
Bemessungsstrom	10 A
Bemessungsstoßspannung	6 kV

Geräteschutzsicherung (integriert, FNN-konform)

Bauform	Feinsicherung 6,3 × 32 mm nach IEC 60127-2
Auslösecharakteristik	F (flink)
Bemessungsstrom Sicherung	1,6 A (FNN-konform: max. 1,6 A)
Bemessungsspannung Sicherung	AC 500 V
Ausschaltvermögen	50 kA bei AC 500 V
Aufbau	Keramikrohr mit Löschmittelfüllung
Sicherungswechsel	über steckbares Sicherungsfach, werkzeuglos
Zustandsanzeige	ohne

Anschluss

Anschlüsse NK-HSS-A	steckbare Anschlussklemmen, 2 x steckbarer Abgang
Anschlüsse NK-HSS-B	steckbare Anschlussklemme, Direktsteckanschluss, platzsparende Montage

Mechanische Daten



Abmessungen (L × B × H)	93 × 18 × 33 mm
Montage	Hutschiene TH35 nach DIN EN 60715
Gehäusematerial	PC, UL94 V-0
Farbe	Blau

Umgebungsbedingungen



Betriebstemperatur	-25 °C ... +55 °C
--------------------	-------------------

Abmessungen

NK-HSS-A

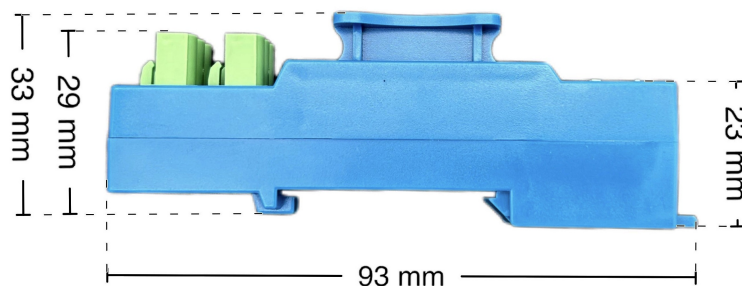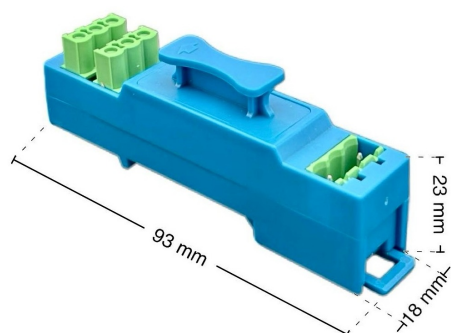

NK-HSS-B

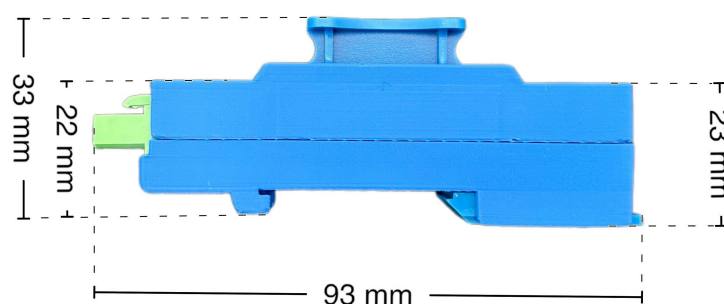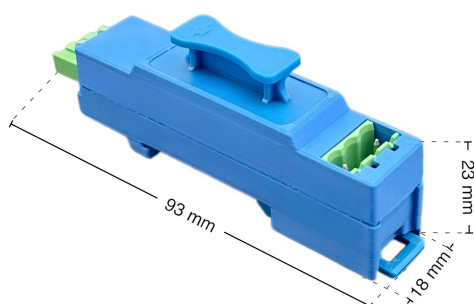

Alle Maße in mm.

Normen & Konformität

Richtlinien & Normen

Niederspannungsrichtlinie	2014/35/EU (LVD)
RoHS	Richtlinie 2011/65/EU inkl. Delegierter Richtlinie (EU) 2015/863
Harmonisierte Norm	EN IEC 63000:2018
REACH	Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
Produktnorm (Sicherungshalter)	IEC 60947-7-3
Sicherungseinsatz	IEC 60127-2

CE

RoHS 2011/65/EU

REACH

Die EU-Konformitätserklärung und die RoHS/REACH-Erklärung sind als separate Dokumente verfügbar.